



FALCON

Trasportatori a catena

Modelli Ø 40 - 45 - 60




La ditta Falcon è stata la prima al mondo ad utilizzare un sistema di trasporto a catena con stampati, ad intervalli regolari, dei dischi in plastica. La catena muove il mangime all'interno del circuito ad alta velocità; la flessibilità della catena ne permette l'utilizzo in ogni situazione. Il movimento della catena è dato da un gruppo di traino. Il mangime viene introdotto nel circuito attraverso una tramoggia; lo scarico del materiale può avvenire in qualsiasi punto, tramite fori di giusta dimensione sulla tubazione, e con diversi tipi di calate (mangiatoie, dosatori, tubi telescopici, etc.).

Modello	Diametro mm.	Lunghezza m.	Potenza HP	Capacità Kg/h	Applicazioni
AN40	40	300	1 - 1.5	600	Mangimi sfarinati
AN45	45	350	1 - 1.5	900	Mangimi sfarinati
AN45	45	300	1 - 1.5	900	Mangimi pellettati
AN60	60	400	1 - 2	1500	Mangimi sfarinati
AN60	60	300	1 - 2	1500	Mangimi pellettati

I dati sono indicativi e possono variare in base al materiale da trasportare ed al numero di angoli.





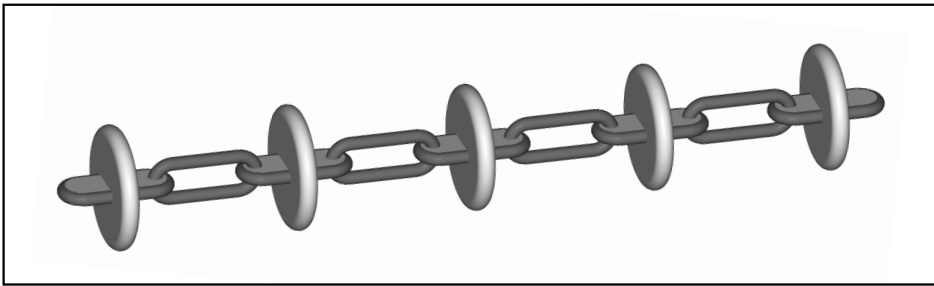

CATENE

Catena in acciaio speciale con dischi in plastica. Estremamente dura e resistente permette:

- Ampio campo di utilizzazione.
- Semplicità di montaggio.
- Grande affidabilità di funzionamento.
- Utilizzazione di un elevato numero di angoli per variazioni di percorso verticali ed orizzontali.

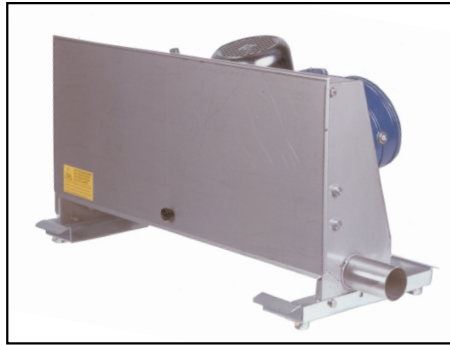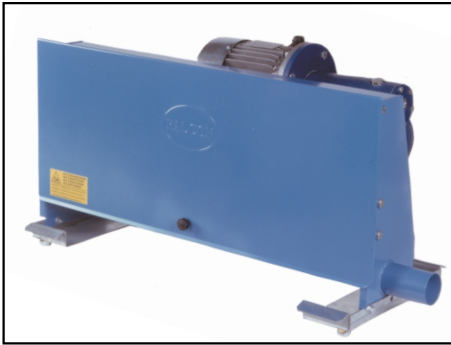




GRUPPI TRAINO

- Robusti e compatti, sono costruiti con carcassa in lamiera zincata e verniciata o in acciaio inox, con trasmissione diretta o a cinghia.
- Possono essere posizionati in qualsiasi punto del circuito.
- Sono muniti di tendicatena automatico ed interruttore di sicurezza di marcia.



TRAMOGGE


- Disponibili ad una o due vie, in lamiera zincata e verniciata o in acciaio inox.
- Con agitatore e regolatore di flusso.
- Possono essere poste in qualsiasi punto del circuito.
- Versioni con coclea di estrazione ad azionamento motorizzato.

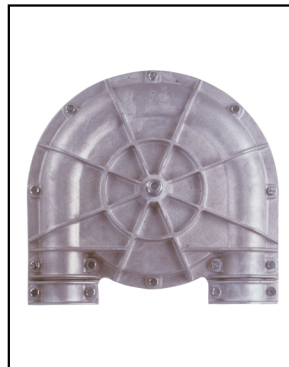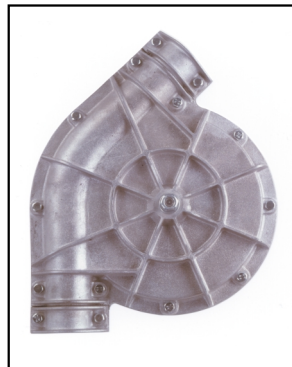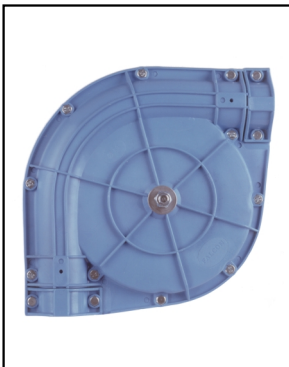

ANGOLI

- Disponibili a 90° - 135° - 360° per effettuare qualsiasi tipo di percorso orizzontale e verticale.
- Sono costruiti con carcassa in nylon (90°) o alluminio (90° - 135° - 360°) e puleggia in ghisa.

Distributore:

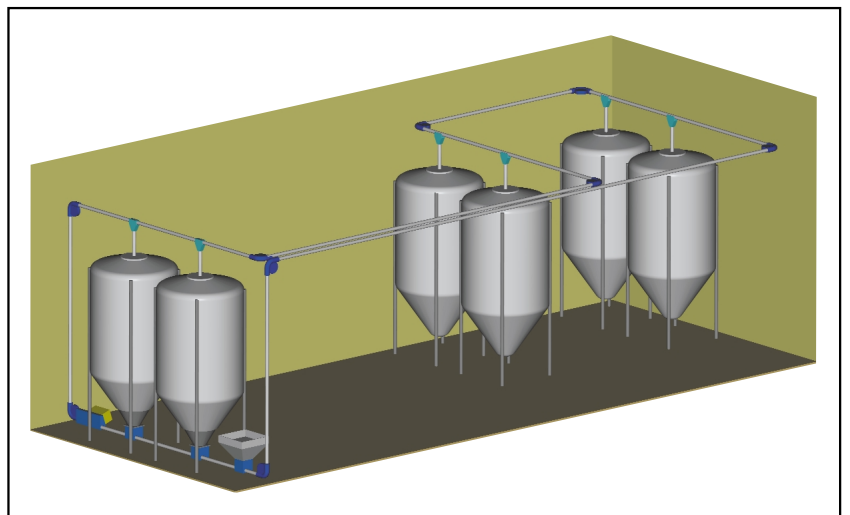

FALCON S.R.L.

Via per Airuno, 29 - 23883 **BRIVIO** (LC) Italy
 Tel. ..39.039.5321457 - Fax ..39.039.5321461
 E.mail: falcon@falcon-europe.com
 Internet: <http://www.falcon-europe.com>